



TRIDO®

sekční vrata Evo



Garážová vrata TRIDO Evo jsou navržena pro rychlou a jednoduchou výměnu starých křídlových nebo výklopných vrat za nová – bez nutnosti vybourání zárubně starých vrat a zapravení otvoru, tzn. velké úspory na zednických úpravách a všech starostí s tím souvisejících. Celá výměna vrat netrvá více než 3-4 hodiny. Protože jsou vrata montována z vnější strany otvoru, nezkracují užžitnou délku garáže.

Pro montáž vrat TRIDO Evo se využívá stávající ocelové (dřevěné) zárubně původních vrat. Po vysazení a odstranění křídel vrat se z exteriéru osadí nosný rám nových sekčních vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překrývá.

Vrata TRIDO Evo se vyrábí na míru dle stavebního otvoru garáže z 40 mm silných panelů (sekcí) vyplněných polyuretanovou pěnou s vysokou tepelnou izolací. Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů. Vrata jsou opatřena bočním těsněním, které utěsní zavřená vrata po celém jejich obvodu (vratové křídlo je dotlačeno na těsnění až při plně zavřené poloze). Vrata TRIDO EVO = technicky unikátní řešení pro jednoduchou a rychlou výměnu starých vrat za nová bez zmenšení hloubky garáže.



Velmi tichý chod, vysoká spolehlivost a maximálně dlouhá životnost jsou vlastnosti, které charakterizují sekční vrata TRIDO.

TYPY SEKČÍ

MISTRAL W6	- vzor lamela, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 8014, imitace dřeva zlatý dub, ořech, mahagon
IMPOZANT W2	- vzor s širokou drážkou, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 7016, imitace zlatý dub, ořech, mahagon
BRILANT W0	- bez prolisu, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
KVINTO H5	- vzor lamela, povrch hladký, barva RAL (9016), imitace dřeva zlatý dub, ořech
MIKROL	- vzor s jemnou strukturou mikrodrážek, barva RAL 9006
VERNIS H2	- vzor s širokou drážkou, povrch hladký, RAL (9016), imitace dřeva zlatý dub
VELVET H0	- bez prolisu, povrch hladký, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016, wrinkle anthrazit (DB 703), imitace dřeva zlatý dub, ořech

▪ TRIDO Evo - před otvor

▪ TRIDO Evo - do otvoru / za otvor




Sekční vrata TRIDO Evo osazujeme do původní zárubně:
světlé šířky max. 6 000 mm
výšky max. 3 130 mm, max. 13 m²

V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.

Garážová vrata **TRIDO Evo**



Vrata **TRIDO** - dokonalost složená z detailů



Vyrovňovací pružiny

Pružiny jsou dimenzovány na 20 000 cyklů (ostatní výrobci udávají jen 10–15 000 cyklů) a vyvyžují hmotnost vrat.





Pohon **SOMMER**

Jednotka pohonu se pohybuje na pevně napjatém řetězu – vyšší životnost a menší opotřebení.



Kolečka

Originální kolečka s kuličkovými ložisky zaručují spolehlivý a tichý pohyb vrat.

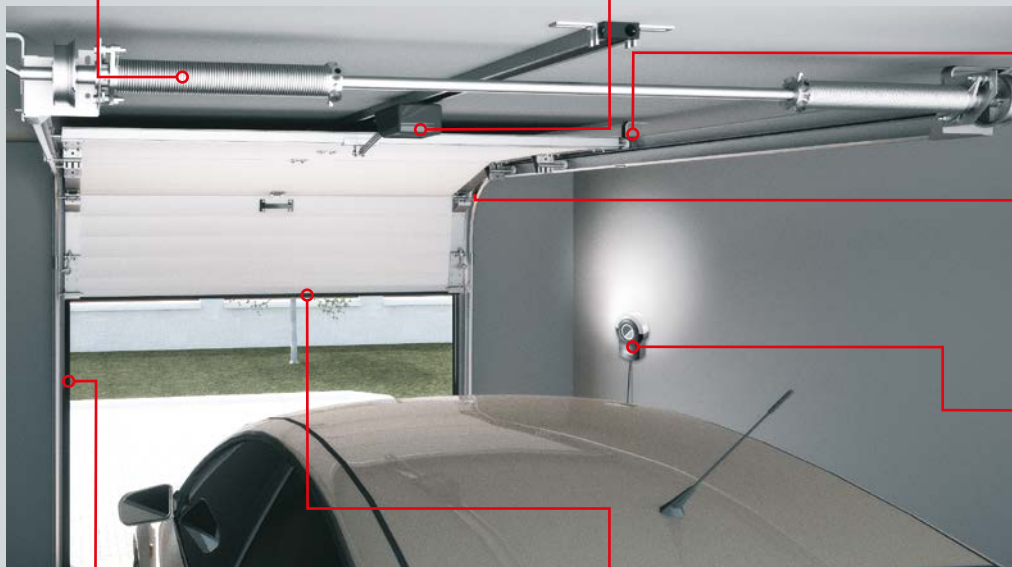

Kladka



Řídící jednotka

Oddělenou řídicí jednotku s osvětlením je možné nainstalovat v garáži kdekoli v blízkosti zásuvky el. energie.



Boční těsnění

Boční těsnění je navrženo tak, aby dokonale utěsnilo zavřená vrata po celém jejich obvodu. Vratové křídlo je dotlačeno na těsnění až při plně zavřené poloze.



Spodní guma

Speciální spodní guma garážových vrat TRIDO umožňuje maximální těsnost vrat na podlaze. Zvyšuje tak tepelný komfort garáže, snižuje prašnost. Jako ochranu proti vniknutí hlodavců do garáže mohou být vrata doplněna spodní nerezovou lištou „Antimys“.

Více o garážových vratech naleznete na: <http://www.trido.cz/garazova-vrata/>

Rychlá výměna vrat bez bourání!